
thermal trend

KUPATILSKA CEVASTA GREJNA TELA
RENOMIRANOG ČEŠKOG PROIZVOĐAČA





KH

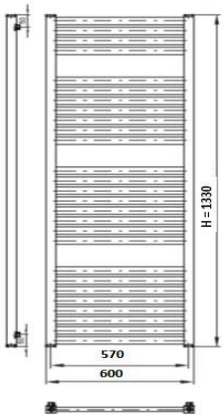

Atraktivan izgled
Maksimalni radni pritisak: 0,9 Mpa
Maksimalna radna temperatura: 110°C
Vertikalni profil: Kvadratna cev 30 x 30 mm
Horizontalni profil: pravougaona cev 30 x 15 mm
Priključci: 4 x G 1/2" unutrašnji navoj
Ventil za odzračivanje, čep i nosači radijatora spadaju u standardnu opremu svakog radijatora

Tip	Visina	Širina	osno rastojanje	t1/t2 (°C)	Snaga (W)	sadrzaj vode, l	Šifra	VP	MP
KH 400/970	970	400		90 / 70			18KH400/970	5255.55	6306.66
KH 400/1330	1330	400		90 / 70			18KH400/1330	6423.45	7708.14
KH 400/1690	1690	400		90 / 70			18KH400/1690	7299.37	8759.24
KH 500/970	970	500		90 / 70			18KH500/970	5487.00	6584.40
KH 500/1330	1330	500		90 / 70			18KH500/1330	6764.00	8116.80
KH 500/1690	1690	500		90 / 70			18KH500/1690	7717.00	9260.40
KH 600/970	970	600		90 / 70	676 W	4.1	18KH600/970	6011.77	7214.12
KH 600/1330	1330	600	570	90 / 70	917 W	7.2	18KH600/1330	7186.96	8624.35
KH 600/1690	1690	600		90 / 70	1172 W	9.1	18KH600/1690	8277.49	9932.99

* snaga radijatora data je po DIN 4704 90/70/20

Na osnovu ispitivanja izvršenih u skladu sa standardom JUS M.E6.083 *i korišćenjem JUS M.E5.100, JUS M.E6.040, JUS M.E6.071, JUS M.E6.080, JUS M.E6.081, JUS M.E6.082 i provere usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom* ***izdaje se ...***

ATC

GARANCIJA 5 GODINA

thermal trend

KUPATILSKA CEVASTA GREJNA TELA RENOMIRANOG ČEŠKOG PROIZVOĐAČA






KD



Maksimalni radni pritisak: 1,0 Mpa
Maksimalna radna temperatura: 110°C
Vertikalni profil: D PROFIL 35x41
Horizontalni profil: Prava cev ø 20
Priključci: 4 x G 1/2" unutrašnji navoj
Ventil za odzračivanje, čep i nosači radijatora spadaju u standardnu opremu svakog radijatora

KDO



Maksimalni radni pritisak: 1,0 Mpa
Maksimalna radna temperatura: 110°C
Vertikalni profil: D PROFIL 35x41
Horizontalni profil: Lučna cev ø 20
Priključci: 4 x G 1/2" unutrašnji navoj
Ventil za odzračivanje, čep i nosači radijatora spadaju u standardnu opremu svakog radijatora

Tip / Dimenzija	Snaga	Šifra	VP	MP	Tip / Dimenzija	Snaga	Šifra	VP	MP
KD 400/ 960		18KD400/960	3401.50	4081.80					
KD 400/1320		18KD400/1320	4350.42	5220.50					
KD 400/1680		18KD400/1680	5197.15	6236.58					
KD 450/730	450 W	18KD450/730	3150.41	3780.49	KDO 450/730	450 W	18KDO450/730	3278.88	3934.66
KD 450/960	562 W	18KD450/960	3401.50	4081.80	KDO 450/960	562 W	18KDO450/960	3627.79	4353.35
KD 450/1320	752 W	18KD450/1320	4350.42	5220.50	KDO 450/1320	752 W	18KDO450/1320	4522.69	5427.23
KD 450/1680	956 W	18KD450/1680	5197.15	6236.58	KDO 450/1680	956 W	18KDO450/1680	5486.21	6583.45
KD 500/730		18KD500/730	3266.63	3919.96	KDO 500/730		18KDO500/730	3386.91	4064.29
KD 500/960		18KD500/960	3620.49	4344.59	KDO 500/960		18KDO500/960	3737.28	4484.74
KD 500/1320		18KD500/1320	4584.01	5500.81					
KD 500/1680		18KD500/1680	5693.52	6832.22	KDO 500/1680		18KDO500/1680	5843.10	7011.72
KD 500/1840		18KD500/1840	6156.61	7387.93	KDO 500/1840		18KDO500/1840	6314.47	7577.36
KD 600/960	752 W	18KD600/960	3772.32	4526.78	KDO 600/960	752 W	18KDO600/960	4011.74	4814.09
KD 600/1320	1003 W	18KD600/1320	4781.09	5737.31	KDO 600/1320	1003 W	18KDO600/1320	5052.63	6063.16
KD 600/1680	1277 W	18KD600/1680	5865.78	7038.94	KDO 600/1680	1277 W	18KDO600/1680	6013.23	7215.88
KD 600/1840	1452 W	18KD600/1840	6508.20	7809.84	KDO 600/1840	1452 W	18KDO600/1840	6690.42	8028.50
					KDO 750/1320	1125 W	18KDO750/1320	5869.22	7043.06

* snaga radijatora data je po DIN 4704 90/70/20

* snaga radijatora data je po DIN 4704 90/70/20

Na osnovu ispitivanja izvršenih u skladu sa standardom JUS M.E6.083 *i korišćenjem JUS M.E5.100, JUS M.E6.040, JUS M.E6.071, JUS M.E6.080, JUS M.E6.081, JUS M.E6.082 i provere usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom* ***izdaje se ...***

ATC

ČESKÉ VÝROBKY


GARANCIJA 5 GODINA

10.10.2025

thermal trend

KUPATILSKA CEVASTA GREJNA TELA RENOMIRANOG ČEŠKOG PROIZVOĐAČA



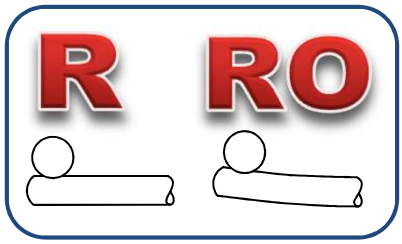



Atraktivan izgled
Maksimalni radni pritisak: 1,0 Mpa
Maksimalna radna temperatura: 110°C
Vertikalni profil: Prava cev ø 28
Horizontalni profil: Prava, Lučna cev ø 22
Priključci: 4 x G 1/2" unutrašnji navoj
Ventil za odzračivanje, čep i nosači radijatora spadaju u standardnu opremu svakog radijatora

Tip / Dimenzija	Snaga	Šifra	VP	MP
R 450/1180	563 W	18R450/1180	11275.91	13531.09
R 600/1180	722 W	18R600/1180	12032.34	14438.81
RO 450/1180	563 W	18RO450/1180	11656.50	13987.80
RO 600/1180	722 W	18RO600/1180	12412.63	14895.16

* snaga radijatora data je po DIN 4704 90/70/20

Na osnovu ispitivanja izvršenih u skladu sa standardom JUS M.E6.083 *i korišćenjem JUS M.E5.100, JUS M.E6.040, JUS M.E6.071, JUS M.E6.080, JUS M.E6.081, JUS M.E6.082 i provere usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom* ***izdaje se ...***

ATC

GARANCIJA 5 GODINA

11.08.2025