KEDE

LIANYUNGANG KEDE INSTRUMENTS CO.,LTD

DUGOTRAJNO PRECIZNI INSTRUMENTI



Termomanometar Ø 80 mm je namenjen za merenje tempeature i pritiska radnog medijuma. Ima čelično kućište, ojačano hromiranim prstenom, i unutrašnjost i nepovratni ventil od mesinga.

Termomanometar

Opseg merenja: 0-120°C

Opseg merenja: 0-6 bara

priključak 1/2 ", mesing

tačnost : 2.5 %

podesiva crvena kazaljka

Aksijalni Ø80 mm	VP	MP
04 TM	598.47	718.16



Termometar Ø50, Ø63 mm

Opseg merenja: 0-120°C

pocinkovano čelično kućište

prohromski prsten

priključak 3/8 ", mesing

tačnost : 2.0 %

kapilara 40 mm

Aksijalni Ø50, Ø63 m	VP	MP
04 T AX 50	499.84	599.81
04 T AX 63	523.20	627.84



Manometar Ø 50 mm je namenjen za merenje pritiska radnog medijuma. Ima kućište od ABS plastike, i unutrašnjost od mesinga.

Manometar radijalni

Radni opseg : 0-6 bar

Radni opseg : 0-10 bar

priključak 1/4 ", mesing

tačnost : 2.5 %

podesiva crvena kazaljka

Radijalni Ø50 mm		VP	MP
	04 M 50 R6	298.11	357.73
	04 M 50 R10	316.00	379.20



Termometar

Opseg merenja: 0-120°C

Aksijalni		VP	MP
3/8" AX Ø50 [1]	04 T AX AT	499.84	599.81





Cevni termometar sa oprugom		VP	MP
Ø63 opruga	04 TC	325.54	390.65
Ø80 opruga	04 TC80	378.14	453.77



Manometar Ø 50 mm je namenjen za merenje pritiska radnog medijuma. Ima kućište od ABS plastike, i unutrašnjost od mesinga.

Manometar aksijalni

Radni opseg : 0-6 bar

Radni opseg : 0-10 bar

priključak 1/4 ", mesing

tačnost : 2.5 %

podesiva crvena kazaljka

Aksijalni Ø50 mm		VP	MP
	04 M 50 AX6	312.54	375.05
	04 M 50 AX10	331.29	397.55



Termometar laserski, digitalni

Opseg merenja: -50 °C / 650 °C

odnos D/S: 16 : 1

očitavanje : 0.1°C ili 0.1°F

napajanje : 9V baterija

tačnost : ± 2 % ili 2°C

	VP	MP
04 T DK	2523.00	3027.60

KEDE

LIANYUNGANG KEDE INSTRUMENTS CO.,LTD

DUGOTRAJNO PRECIZNI INSTRUMENTI



Manometar Ø 63 mm, namenjen za merenje pritiska gasova za zavarivanje, acetilena i kiseonika . Kućište čelika žute boje, poseduje zašititu od eksplozije

Manometar radijalni

Radni opseg : 0-30 bar


Radni opseg : 0-315 bar

priključak 1/4 ", mesing

tačnost : 2.5 %

04 M 63 R30	347.00	416.40
04 M 63 R315	361.56	433.87



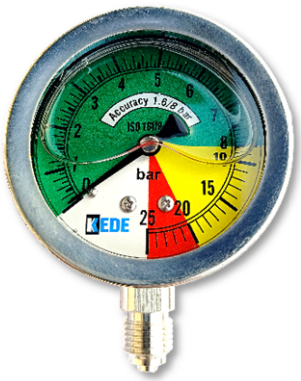

Manometar Ø 63 mm, za poljoprivredu, punjen glicerinom, u potpunosti je izrađen od prohroma, radijalni.

Manometar radijalni poljoprivredni

Radni opseg : 0-8-20-25 bar

priključak 1/4 ", mesing

tačnost : 2.5 %

04 M 63 R25	1628.27	1953.92



Termo - manometar sa sondom

Radni opseg : 0-4 bar, 0 - 120 C

04 TMS	1747.56	2097.07



Manometar Ø 63 mm, punjen glicerinom, kućište od prohrom čelika tipa SS304, ojačan prstenom, radijalni ili aksijalni.

Manometar aksijalni / radijalni


Radni opseg : 0-10 bar

priključak 1/4 ", mesing

tačnost : 2.5 %

R	04 M63 AX10	655.19	786.23
A	04 M63 R10	679.46	815.35













08.03.2025